


# Ai1-hotspot

## All-in-one Hotspot Komplettsystem


Sofort betriebsbereiter All-in-one WLAN-Hotspot.

Die kostengünstige Lösung für kleinere Lokationen mit geringem Besuchervolumen.

Benutzerkonten können ganz einfach über die Hotspot-Verwaltung angelegt werden.

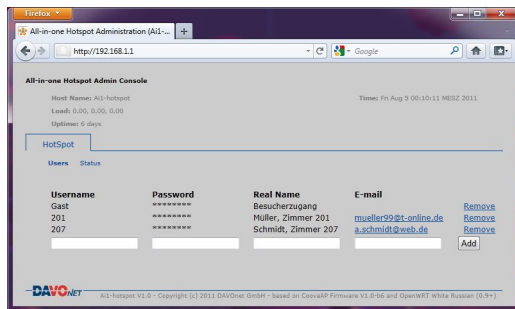

*Einfache Neuanlage der WLAN-Nutzer*

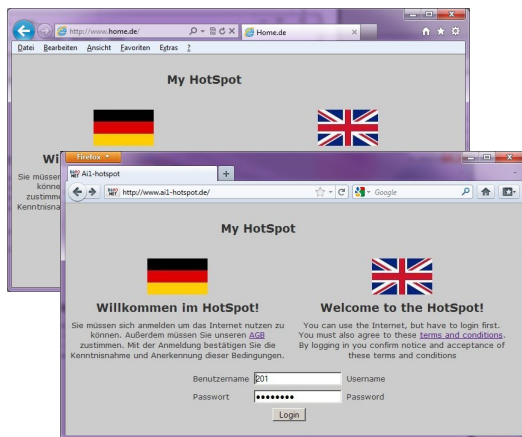

*Mehrsprachige Anmeldeseite*

## Spezifikation

Modell	Ai1-hotspot Version 1.0
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
RF-Ausgangsleistung	18 dBm
Funkstandards	Wireless G (802.11g mit 54 Mbit/s), Wireless B (802.11b mit 11 Mbit/s)
Ext.Antenne möglich	ja
Antennenanschluss	RP-TNC
Hardware-Plattform	Markengerät der Fa. CISCO Systems

Empfohlene Anzahl WLAN-Nutzer 10 – 15

Abmessung (ohne Antennen) 186 mm x 48 mm x 200 mm

Stromversorgung externes Schaltnetzteil, 12 V, 1 A

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C

Betriebsfeuchtigkeit 10-85% rel. (nicht kondensierend)

- Lieferumfang
- All-in-one Hotspot
  - Kurzanleitung
  - Netzteil
  - Ethernet-Netzwerkkabel